




WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	123 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	1280 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	133 mm (a)	Waga pojemnika	32,2 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	105 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	1,5 g	IML częściowy	nie
Wysokość	131 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	-	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Waga tulejki PP	-		
		Tolerancja wagi	+/- 5%		

POKRYWY:					
Nazwa:	P-01Bis/6	Nazwa:	P-01Bis/5 N	Nazwa:	P-01Bis/5 F
Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie	Foliowanie:	tak
Waga:	9 g	Waga:	9 g	Waga:	9 g
IML	tak	IML	tak	IML	tak
Offset:	nie	Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	131 mm	Wysokość z pokrywą	131 mm	Wysokość z pokrywą	134 mm
Pojemność pod pokrywą	1170 ml	Pojemność pod pokrywą	1170 ml	Pojemność pod pokrywą	1280 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm

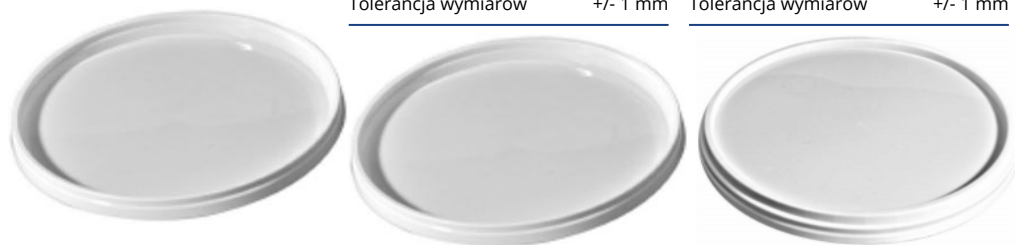


MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	1.3 kg	1.3 kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	4 kg	5 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.		
PALETYZACJA		

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm

- Skład materiałowy:
Polipropylen PP $\geq 98\%$
Barwnik $\leq 2\%$
Pozostałe dodatki $\leq 0,5\%$
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowania przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (szczegóły zawiera Deklaracja Zgodności).
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

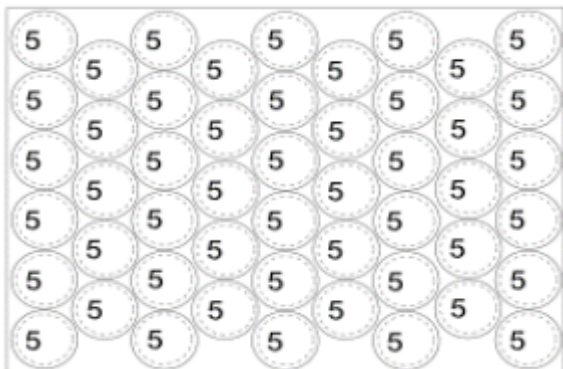

Paletyzacja przy dostawie:

4200 szt. (pakowane w karton)

Wydanie 1 / Zweryfikowano dnia 21/09/2026