

| ABMESSUNGEN / GEWICHT            |              | DEKORATION   |         |
|----------------------------------|--------------|--|---------|
| OBERER DURCHMESSER (INNERE)      | 188,8 mm (b) | Nutzvolumen (unter dem Deckel)                         | 3640 ml |
| OBERER DURCHMESSER (MIT FLANSCH) | 200,1 mm (a) | GEWICHT DER EIMER                                      | 106,8 g |
| BODENDURCHMESSER (DRAUSSEN)      | 168,5 mm (c) | GEWICHT HALTER (KUNSTSTOFFBÜGEL)                       | 3,2 g   |
| HÖHE                             | 151 mm (h)   | GEWICHT HALTER (METALL)                                | -       |
| ABMESSUNG TOLERANZ               | +/- 2 mm     | GEWICHTSTOLERANZ                                       | +/- 5%  |
|                                  |              | Trockenoffset  | nein    |
|                                  |              | IML  | ja      |
|                                  |              | Teilweise IML  | ja      |
|                                  |              | Die Details sind in den Dekorationsvorlagen enthalten. |         |


## DECKEL:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| NAME:                  | P-03Bis/2 |
| FOLIERUNG:             | nein      |
| GEWICHT:               | 27 g      |
| IML                    | ja        |
| Offset:                | nein      |
| Höhe mit Deckel        | 152 mm    |
| Kapazität unter Deckel | 3270 ml   |
| GEWICHTSTOLERANZ       | +/- 5%    |
| ABMESSUNG TOLERANZ     | +/- 2 mm  |

## ROHMATERIAL / TRANSPORT UND LAGERUNG BEDINGUNGEN

|  | TRANSPARENTE VERPACKUNG | WEITERE VERPACKUNGEN |
|--|-------------------------|----------------------|
| Maximales Gewicht der Füllung                                      | - kg                    | 5.5 kg               |
| Maximale Belastung des unteren Eimers.                             | - kg                    | 26.4 kg              |
| Die angegebenen Werte gelten für Umgebungstemperaturen unter 23°C. |                         |                      |
| PALETTIERUNG   |                         |                      |

### Anordnung innerhalb des Umrisses einer Palette 1200 x 800 mm

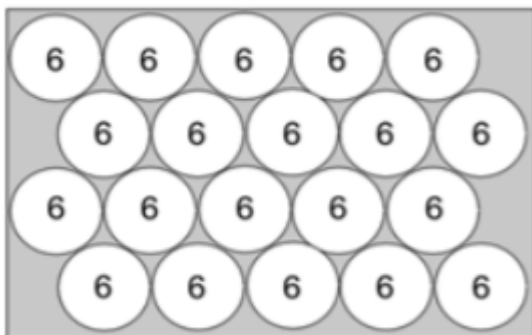

- Für die Verpackung müssen in der Umgebung ihrer vorgesehenen Nutzung Lager- und Transporttests durchgeführt werden.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Verpackung mit der Zielfüllung zu validieren.
- Diese Garantie gilt 12 Monate ab Datum der Lieferung. Während dieser Zeit sollte das Paket verwendet werden. Alle Pakete von einer einzigen Palette sollte sofort nach dem Auspacken verwendet werden.
- Die Verpackung ist nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt.
- Der Eimer besteht aus Polypropylen als Basismaterial, mit einem Anteil an recyceltem Material von maximal 60 %.
- Uneinheitliche Farbgebung, Schlieren und Einschlüsse sind möglich.
- Hersteller ist nicht für den Container Verformung aufgrund der Stapelung von einzelnen Paletten oder setzen auf ihnen eine zusätzliche Belastung verantwortlich.

### 5 Regranulat-Grundfarben



Palettierung bei Lieferung: 1400 Stck (verpackung: haube oder im beutel)