


ABMESSUNGEN / GEWICHT				DEKORATION	
OBERER DURCHMESSER (INNERE)	214 mm (b)	Nutzvolumen (unter dem Deckel)	5900 ml	Trockenoffset	nein
OBERER DURCHMESSER (MIT FLANSCH)	225 mm (a)	GEWICHT DER EIMER	140 g	IML	ja
BODENDURCHMESSER (DRAUSSEN)	193 mm (c)	GEWICHT HALTER (KUNSTSTOFFBÜGEL)	3,8 g	Teilweise IML	nein
HÖHE	187 mm (h)	GEWICHT HALTER (METALL)	-	Die Details sind in den Dekorationsvorlagen enthalten.	
ABMESSUNG TOLERANZ	+/- 2 mm	GEWICHTSTOLERANZ	+/- 5%		

DECKEL:							
NAME:	P-05FB/1	NAME:	P-05LB/1	NAME:	P-05LB/3	NAME:	P-05LB/4
FOLIERUNG:	ja	FOLIERUNG:	nein	FOLIERUNG:	nein	FOLIERUNG:	nein
GEWICHT:	40 g	GEWICHT:	32 g	GEWICHT:	32 g	GEWICHT:	32 g
IML	ja	IML	ja	IML	ja	IML	ja
Offset:	nein	Offset:	nein	Offset:	nein	Offset:	nein
Höhe mit Deckel	194 mm	Höhe mit Deckel	188 mm	Höhe mit Deckel	188 mm	Höhe mit Deckel	188 mm
Kapazität unter Deckel	5900 ml	Kapazität unter Deckel	5500 ml	Kapazität unter Deckel	5500 ml	Kapazität unter Deckel	5500 ml
GEWICHTSTOLERANZ	+/- 5%	GEWICHTSTOLERANZ	+/- 5%	GEWICHTSTOLERANZ	+/- 5%	GEWICHTSTOLERANZ	+/- 5%
ABMESSUNG TOLERANZ	+/- 2 mm	ABMESSUNG TOLERANZ	+/- 2 mm	ABMESSUNG TOLERANZ	+/- 2 mm	ABMESSUNG TOLERANZ	+/- 2 mm

## ROHMATERIAL / TRANSPORT UND LAGERUNG BEDINGUNGEN

	TRANSPARENTE VERPACKUNG	WEITERE VERPACKUNGEN
Maximales Gewicht der Füllung	- kg	5.5 kg
Maximale Belastung des unteren Eimers.	- kg	23.1 kg
Die angegebenen Werte gelten für Umgebungstemperaturen unter 23°C.		
PALETTIERUNG		

### Anordnung innerhalb des Umrisses einer Palette 1200 x 800 mm

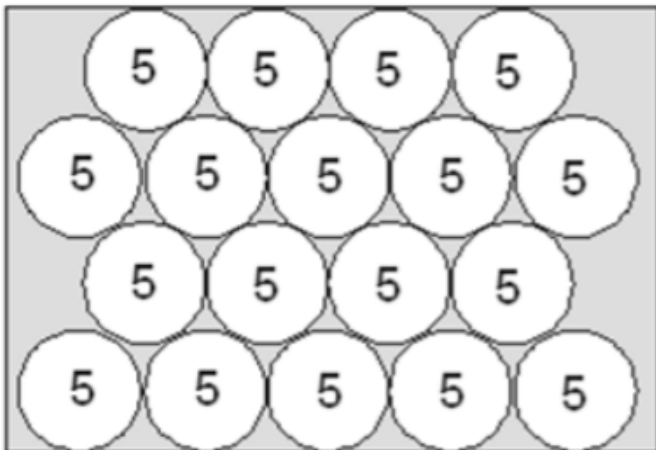

- Für die Verpackung müssen in der Umgebung ihrer vorgesehenen Nutzung Lager- und Transporttests durchgeführt werden.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Verpackung mit der Zielfüllung zu validieren.
- Diese Garantie gilt 12 Monate ab Datum der Lieferung. Während dieser Zeit sollte das Paket verwendet werden. Alle Pakete von einer einzigen Palette sollte sofort nach dem Auspacken verwendet werden.
- Die Verpackung ist nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt.
- Der Eimer besteht aus Polypropylen als Basismaterial, mit einem Anteil an recyceltem Material von maximal 60 %.
- Uneinheitliche Farbgebung, Schlieren und Einschlüsse sind möglich.
- Hersteller ist nicht für den Container Verformung aufgrund der Stapelung von einzelnen Paletten oder setzen auf ihnen eine zusätzliche Belastung verantwortlich.

### 5 Regranulat-Grundfarben



Palettierung bei Lieferung: 1080 Stck (verpackung: haube oder im beutel)

Ausgabe 5 / Autorisierte tag 16/03/2026