

| ABMESSUNGEN / GEWICHT | | | | DEKORATION | |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------|
| OBERER DURCHMESSER (INNERE) | 277 mm (b) | Nutzvolumen (unter dem Deckel) | 14300 ml | Trockenoffset | nein |
| OBERER DURCHMESSER (MIT FLANSCH) | 292 mm (a) | GEWICHT DER EIMER | 352 g | IML | nein |
| BODENDURCHMESSER (DRAUSSEN) | 249 mm (c) | GEWICHT HALTER (KUNSTSTOFFBÜGEL) | 10 g optional | Teilweise IML | nein |
| HÖHE | 272 mm (h) | GEWICHT HALTER (METALL) | 48 g optional | Die Details sind in den Dekorationsvorlagen enthalten. | |
| ABMESSUNG TOLERANZ | +/- 2 mm | GEWICHTSTOLERANZ | +/- 5% | | |

DECKEL:

| | |
|------------------------|----------|
| NAME: | P-10CS/3 |
| FOLIERUNG: | nein |
| GEWICHT: | 91 g |
| IML | ja |
| Offset: | nein |
| Höhe mit Deckel | mm |
| Kapazität unter Deckel | - |
| GEWICHTSTOLERANZ | +/- 5% |
| ABMESSUNG TOLERANZ | +/- 2 mm |


ROHMATERIAL / TRANSPORT UND LAGERUNG BEDINGUNGEN

| | TRANSPARENTE VERPACKUNG | WEITERE VERPACKUNGEN |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Maximales Gewicht der Füllung | - kg | 19.8 kg |
| Maximale Belastung des unteren Eimers. | - kg | 60 kg |

Die angegebenen Werte gelten für Umgebungstemperaturen unter 23°C.

PALETTIERUNG

Anordnung innerhalb des Umrisses einer Palette 1200 x 800 mm

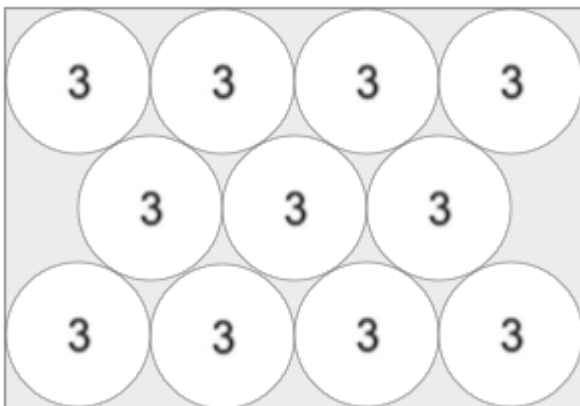

- Für die Verpackung müssen in der Umgebung ihrer vorgesehenen Nutzung Lager- und Transporttests durchgeführt werden.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Verpackung mit der Zielfüllung zu validieren.
- Diese Garantie gilt 12 Monate ab Datum der Lieferung. Während dieser Zeit sollte das Paket verwendet werden. Alle Pakete von einer einzigen Palette sollte sofort nach dem Auspacken verwendet werden.
- Die Verpackung ist nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt.
- Der Eimer besteht aus Polypropylen als Basismaterial, mit einem Anteil an recyceltem Material von maximal 60 %.
- Uneinheitliche Farbgebung, Schlieren und Einschlüsse sind möglich.
- Hersteller ist nicht für den Container Verformung aufgrund der Stapelung von einzelnen Paletten oder setzen auf ihnen eine zusätzliche Belastung verantwortlich.

5 Regranulat-Grundfarben



Palettierung bei Lieferung: 440 Stck (verpackung: haube oder im beutel)