




| DIMENSIONS / POIDS              |            |                              |         | ORNEMENT                                       |     |
|---------------------------------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----|
| Diamètre supérieur (inner)      | 123 mm (b) | Volume total (jusqu'au bord) | 1280 ml | Offset à sec                                   | Non |
| Diamètre supérieur (avec bride) | 133 mm (a) | Poids du seau                | 32,2 g  | IML                                            | oui |
| Diamètre inférieur (outside)    | 105 mm (c) | Poids de l'anse (recourbée)  | 1,5 g   | Partial IML                                    | Non |
| Hauteur                         | 131 mm (h) | Poids de l'anse (métal)      | -       | Détails inclus dans les patrons de décoration. |     |
| Tolérance de dimension          | +/- 1 mm   | Poids de manchon PP          | -       |                                                |     |
|                                 |            | Tolérance de poids           | +/- 5%  |                                                |     |

| LIDS:                      |           |                            |           |                            |           |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Nom:                       | P-01Bis/6 | Nom:                       | P-01Bis/5 | Nom:                       | P-01Bis/5 |
|                            |           |                            | N         |                            | F         |
| Foiling:                   | Non       | Foiling:                   | Non       | Foiling:                   | oui       |
| Poids:                     | 9 g       | Poids:                     | 9 g       | Poids:                     | 9 g       |
| IML                        | oui       | IML                        | oui       | IML                        | oui       |
| Offset:                    | Non       | Offset:                    | Non       | Offset:                    | Non       |
| Hauteur avec le couvercle  | 131 mm    | Hauteur avec le couvercle  | 131 mm    | Hauteur avec le couvercle  | 134 mm    |
| Capacité sous le couvercle | 1170 ml   | Capacité sous le couvercle | 1170 ml   | Capacité sous le couvercle | 1280 ml   |
| Tolérance de poids         | +/- 5%    | Tolérance de poids         | +/- 5%    | Tolérance de poids         | +/- 5%    |
| Tolérance de dimension     | +/- 1 mm  | Tolérance de dimension     | +/- 1 mm  | Tolérance de dimension     | +/- 1 mm  |

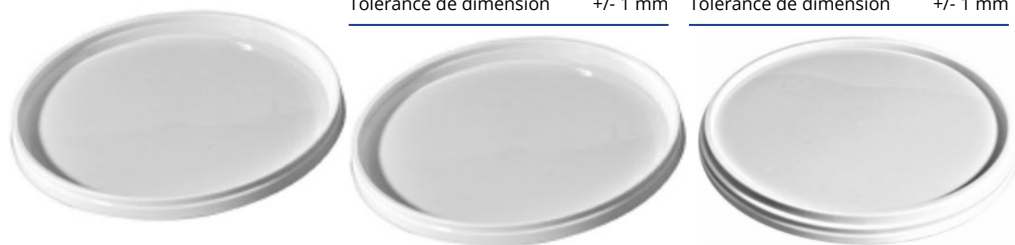


## MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

|                                                                                     | EMBALLAGE<br>TRANSPARENT | AUTRES EMBALLAGES |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Poids maximum de la charge                                                          | 1.3 kg                   | 1.3 kg            |
| Charge maximale pour le seau inférieur.                                             | 4 kg                     | 5 kg              |
| Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 23°C. |                          |                   |
| PALETTISATION                                                                       |                          |                   |

### Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm

- Composition du matériau:  
Polypropylène PP ≥ 98%  
Colorant ≤ 2%  
Autres additifs ≤ 0,5%
- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- La garantie est valable pendant 12 mois à compter de la date de livraison. L'emballage doit être utilisé dans ce délai. Tous les emballages d'une même palette doivent être utilisés immédiatement après leur déballage.
- Emballage destiné au contact direct et indirect avec les aliments (les détails incluent la déclaration de conformité).
- Toutes les matières premières, les compléments et les colorants utilisés dans la production d'emballages destinés à l'industrie alimentaire sont approuvés pour le contact avec les aliments.
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'empilage de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.

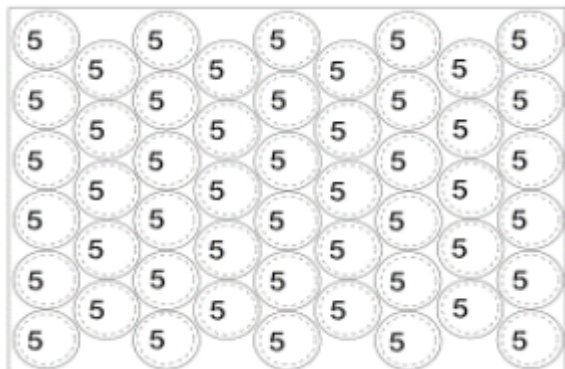

- Le produit est disponible en blanc, transparent ou coloré selon la commande du client. [Découvrez d'autres couleurs](#)

Palettisation à la livraison: 4200 pièces (emballé dans un carton)

Édition 1 / Vérifié 21/09/2026