

| DIMENSIONS / POIDS | | | | ORNEMENT | |
|---------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|--|-----|
| Diamètre supérieur (inner) | 214 mm (b) | Volume total (jusqu'au bord) | 5900 ml | Offset à sec | Non |
| Diamètre supérieur (avec bride) | 225 mm (a) | Poids du seau | 127 g | IML | oui |
| Diamètre inférieur (outside) | 193 mm (c) | Poids de l'anse (recourbée) | 4,6 g optionnel | Partial IML | Non |
| Hauteur | 187 mm (h) | | | Détails inclus dans les patrons de décoration. | |
| Tolérance de dimension | +/- 1 mm | Poids de l'anse (métal) | - optionnel | | |
| | | Tolérance de poids | +/- 5% | | |

| LIDS: | | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Nom: | P-05FB/1 | Nom: | P-05LB/1 | Nom: | P-05LB/3 | Nom: | P-05LB/4 |
| Foiling: | oui | Foiling: | Non | Foiling: | Non | Foiling: | Non |
| Poids: | 40 g | Poids: | 32 g | Poids: | 32 g | Poids: | 32 g |
| IML | oui | IML | oui | IML | oui | IML | oui |
| Offset: | Non | Offset: | Non | Offset: | Non | Offset: | Non |
| Hauteur avec le couvercle | 194 mm | Hauteur avec le couvercle | 188 mm | Hauteur avec le couvercle | 188 mm | Hauteur avec le couvercle | 188 mm |
| Capacité sous le couvercle | 5900 ml | Capacité sous le couvercle | 5500 ml | Capacité sous le couvercle | 5500 ml | Capacité sous le couvercle | 5500 ml |
| Tolérance de poids | +/- 5% | Tolérance de poids | +/- 5% | Tolérance de poids | +/- 5% | Tolérance de poids | +/- 5% |
| Tolérance de dimension | +/- 1 mm | Tolérance de dimension | +/- 1 mm | Tolérance de dimension | +/- 1 mm | Tolérance de dimension | +/- 1 mm |


MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

| | EMBALLAGE TRANSPARENT | AUTRES EMBALLAGES |
|---|-----------------------|-------------------|
| Poids maximum de la charge | 5.5 kg | 5.5 kg |
| Charge maximale pour le seau inférieur. | 15.8 kg | 19.8 kg |

Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 23°C.

PALETTISATION

Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm

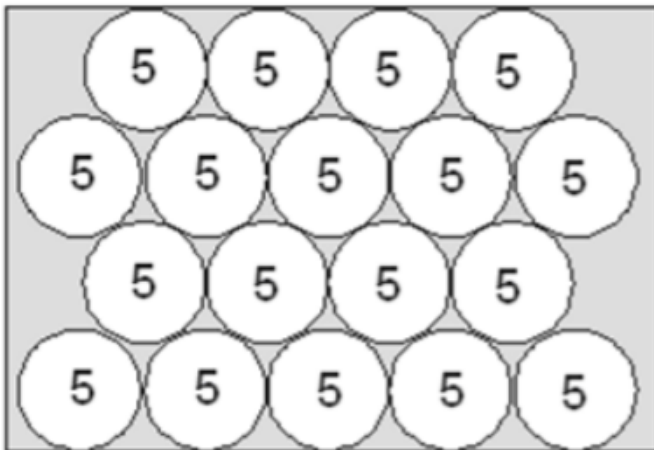

- Composition du matériau:
Polypropylène PP ≥ 98%
Colorant ≤ 2%
Autres additifs ≤ 0,5%
- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- La garantie est valable pendant 12 mois à compter de la date de livraison. L'emballage doit être utilisé dans ce délai. Tous les emballages d'une même palette doivent être utilisés immédiatement après leur déballage.
- Emballage destiné au contact direct et indirect avec les aliments (les détails incluent la déclaration de conformité).
- Toutes les matières premières, les compléments et les colorants utilisés dans la production d'emballages destinés à l'industrie alimentaire sont approuvés pour le contact avec les aliments.
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'"empilage" de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.
- Le produit est disponible en blanc, transparent ou coloré selon la commande du client. [Découvrez d'autres couleurs](#)

Palettisation à la livraison: 1080 pièces (emballé dans une hotte ou un sac)

Édition 6 / Vérifié 16/03/2026