

DIMENSIONS / POIDS				ORNEMENT	
Diamètre supérieur (inner)	253,2 mm (b)	Volume total (jusqu'au bord)	9600 ml	Offset à sec	Non
Diamètre supérieur (avec bride)	270 mm (a)	Poids du seau	245 g	IML	oui
Diamètre inférieur (outside)	228,1 mm (c)	Poids de l'anse (recourbée)	9,5 g	Partial IML	oui
Hauteur	219 mm (h)	Poids de l'anse (métal)	-	Détails inclus dans les patrons de décoration.	
Tolérance de dimension	+/- 2 mm	Tolérance de poids	+/- 5%		


LIDS:					
Nom:	P-10Bis/4 H	Nom:	P-10Bis/F H		
Foiling:	Non	Foiling:	oui		
Poids:	60 g	Poids:	61,5 g		
IML	oui	IML	oui		
Offset:	Non	Offset:	Non		
Hauteur avec le couvercle	220 mm	Hauteur avec le couvercle	226 mm		
Capacité sous le couvercle	9100 ml	Capacité sous le couvercle	9600 ml		

MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

	EMBALLAGE TRANSPARENT	AUTRES EMBALLAGES
Poids maximum de la charge	- kg	12.7 kg
Charge maximale pour le seau inférieur.	- kg	29.0 kg
Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 23°C.		
PALETTISATION		

- Emballage non destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires.
- Le seau est composé d'une base en polypropylène à laquelle sont ajoutés des matériaux recyclés jusqu'à un maximum de 60 %.
- Coloration non uniforme ; possibilité de stries et d'inclusions.
- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.

Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm

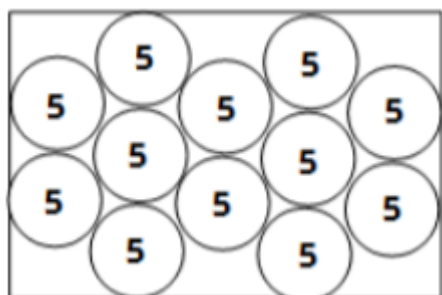

- Emballage non destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires.
- Le seau est composé d'une base en polypropylène à laquelle sont ajoutés des matériaux recyclés jusqu'à un maximum de 60 %.
- Coloration non uniforme ; possibilité de stries et d'inclusions.
- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'empilage de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.

5 couleurs de base de regranulés



Palettisation à la livraison: 600, 660 pièces (emballé dans une hotte ou un sac)

Édition 5 / Vérifié 01/09/2025