

| DIMENSIONS / POIDS              |              |                              |          | ORNEMENT                                       |     |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----|
| Diamètre supérieur (inner)      | 253,2 mm (b) | Volume total (jusqu'au bord) | 11650 ml | Offset à sec                                   | Non |
| Diamètre supérieur (avec bride) | 270 mm (a)   | Poids du seau                | 266 g    | IML                                            | oui |
| Diamètre inférieur (outside)    | 228 mm (c)   | Poids de l'anse (recourbée)  | 7 g      | Partial IML                                    | oui |
| Hauteur                         | 263 mm (h)   | Poids de l'anse (métal)      | -        | Détails inclus dans les patrons de décoration. |     |
| Tolérance de dimension          | +/- 2 mm     | Tolérance de poids           | +/- 5%   |                                                |     |

| LIDS:                      |             |                            |             |  |  |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|--|
| Nom:                       | P-10Bis/4 H | Nom:                       | P-10Bis/F H |  |  |
| Foiling:                   | Non         | Foiling:                   | oui         |  |  |
| Poids:                     | 60 g        | Poids:                     | 61,5 g      |  |  |
| IML                        | oui         | IML                        | oui         |  |  |
| Offset:                    | Non         | Offset:                    | Non         |  |  |
| Hauteur avec le couvercle  | 264,5 mm    | Hauteur avec le couvercle  | 269 mm      |  |  |
| Capacité sous le couvercle | 11100 ml    | Capacité sous le couvercle | 11650 ml    |  |  |
| Tolérance de poids         | +/- 5%      | Tolérance de poids         | +/- 5%      |  |  |
| Tolérance de dimension     | +/- 2 mm    | Tolérance de dimension     | +/- 2 mm    |  |  |


## MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

|                                         | EMBALLAGE TRANSPARENT | AUTRES EMBALLAGES |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Poids maximum de la charge              | - kg                  | 15.5 kg           |
| Charge maximale pour le seau inférieur. | - kg                  | 35 kg             |

Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 23°C.

### PALETTISATION

#### Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm

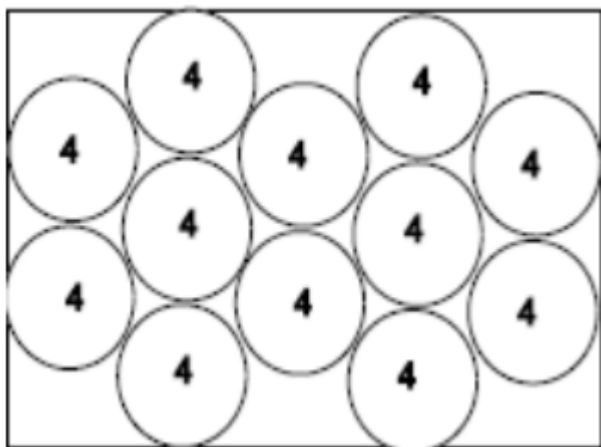

- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- La garantie est valable pendant 12 mois à compter de la date de livraison. L'emballage doit être utilisé dans ce délai. Tous les emballages d'une même palette doivent être utilisés immédiatement après leur déballage.
- Emballage non destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires.
- Le seau est composé d'une base en polypropylène à laquelle sont ajoutés des matériaux recyclés jusqu'à un maximum de 60 %.
- Coloration non uniforme ; possibilité de stries et d'inclusions.
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'"empilage" de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.

5 couleurs de base de regranelés



Palettisation à la livraison: 300, 432, 600 pièces (emballé dans une hotte ou un sac)