

DIMENSIONS / POIDS			ORNEMENT		
Diamètre supérieur (inner)	362,7 mm (b)	Volume total (jusqu'au bord)	34500 ml	Offset à sec	Non
Diamètre supérieur (avec bride)	380 mm (a)	Poids du seau	865 g	IML	oui
Diamètre inférieur (outside)	320 mm (c)	Poids de l'anse (recourbée)	-	Partial IML	oui
Hauteur	388 mm (h)	Poids de l'anse (métal)	75 g optionnel	Détails inclus dans les patrons de décoration.	
Tolérance de dimension	+/- 2 mm	Tolérance de poids	+/- 5%		

LID:

Nom:	P-33Bis/1
Foiling:	Non
Poids:	159 g
IML	Non
Offset:	Non
Hauteur avec le couvercle	390 mm
Capacité sous le couvercle	33000 ml
Tolérance de poids	+/- 5%
Tolérance de dimension	+/- 2 mm


MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

	EMBALLAGE TRANSPARENT	AUTRES EMBALLAGES
Poids maximum de la charge	- kg	52.8 kg
Charge maximale pour le seau inférieur.	- kg	52.8 kg

Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 23°C.

PALETTISATION

Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm

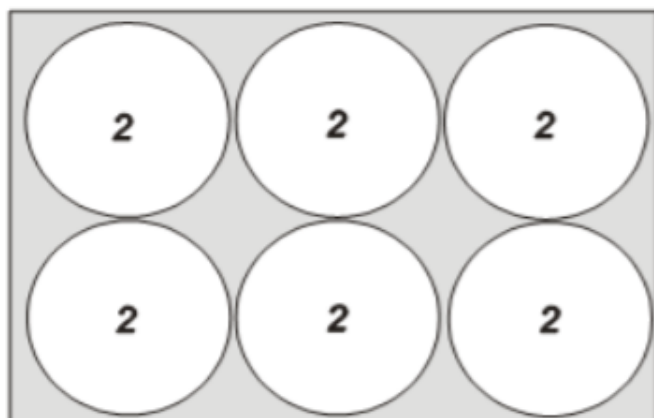

- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- La garantie est valable pendant 12 mois à compter de la date de livraison. L'emballage doit être utilisé dans ce délai. Tous les emballages d'une même palette doivent être utilisés immédiatement après leur déballage.
- Emballage non destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires.
- Le seau est composé d'une base en polypropylène à laquelle sont ajoutés des matériaux recyclés jusqu'à un maximum de 60 %.
- Coloration non uniforme ; possibilité de stries et d'inclusions.
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'"empilage" de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.
- Couleurs de l'emballage dans des tons de gris et de noir.

Palettisation à la livraison: 150, 180 pièces (emballé dans une hotte ou un sac)

Édition 9 / Vérifié 10/03/2026