

| DIMENSIONS / POIDS              |              |                              |                | ORNEMENT                                       |     |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|--|-----|
| Diamètre supérieur (inner)      | 362,7 mm (b) | Volume total (jusqu'au bord) | 34500 ml       | Offset à sec                                   | Non |
| Diamètre supérieur (avec bride) | 380 mm (a)   | Poids du seau                | 865 g          | IML  | oui |
| Diamètre inférieur (outside)    | 320 mm (c)   | Poids de l'anse (recourbée)  | -              | Partial IML                                    | oui |
| Hauteur                         | 388 mm (h)   | Poids de l'anse (métal)      | 75 g optionnel | Détails inclus dans les patrons de décoration. |     |
| Tolérance de dimension          | +/- 1 mm     | Tolérance de poids           | +/- 5%         |  |     |

## LID:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Nom:                       | P-33Bis/1 |
| Foiling:                   | Non       |
| Poids:                     | 159 g     |
| IML                        | Non       |
| Offset:                    | Non       |
| Hauteur avec le couvercle  | 390 mm    |
| Capacité sous le couvercle | 33000 ml  |
| Tolérance de poids         | +/- 5%    |
| Tolérance de dimension     | +/- 1 mm  |


## MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

|   | EMBALLAGE TRANSPARENT | AUTRES EMBALLAGES |
|---|-----------------------|-------------------|
| Poids maximum de la charge              | 52.8 kg               | 52.8 kg           |
| Charge maximale pour le seau inférieur. | 52.8 kg               | 52.8 kg           |

Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 23°C.

### PALETTISATION

#### Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm

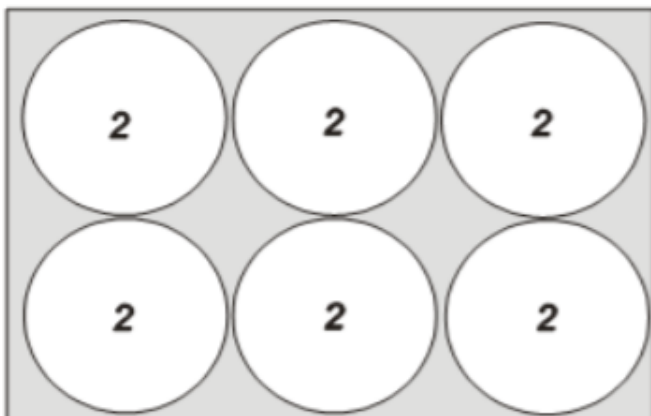

- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- La garantie est valable pendant 12 mois à compter de la date de livraison. L'emballage doit être utilisé dans ce délai. Tous les emballages d'une même palette doivent être utilisés immédiatement après leur déballage.
- Emballage destiné au contact direct et indirect avec les aliments (les détails incluent la déclaration de conformité).
- Toutes les matières premières, les compléments et les colorants utilisés dans la production d'emballages destinés à l'industrie alimentaire sont approuvés pour le contact avec les aliments.
- Seaux et couvercles sont fabriqués en polypropylène (PP).
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'"empilage" de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.
- Le produit est disponible en blanc, transparent ou coloré selon la commande du client. [Découvrez d'autres couleurs](#)

Palettisation à la livraison: 150, 180 pièces (emballé dans une hotte ou un sac)