

| DIMENSIONS / POIDS | | | | ORNEMENT | |
|--------------------------------|------------|------------------------------|---------------|--|-----|
| Longueur du haut (avec bride) | 340 mm (c) | Volume total (jusqu'au bord) | 13400 ml | Offset à sec | Non |
| Largeur du sommet (avec bride) | 262 mm (c) | Poids du seau | 358 g | IML | Non |
| Longueur du fond | 302 mm (c) | Poids de l'anse (recourbée) | - | Partial IML | Non |
| Largeur du fond | 224 mm (c) | Poids de l'anse (métal) | 45 g la norme | Détails inclus dans les patrons de décoration. | |
| Hauteur | 237 mm (h) | Tolérance de poids | +/- 5% | | |
| Tolérance de dimension | +/- 2 mm | | | | |

LID:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Nom: | P-12OV/Bis/2 |
| Foiling: | Non |
| Poids: | 104 g |
| IML | Non |
| Offset: | Non |
| Hauteur avec le couvercle | 239 mm |
| Capacité sous le couvercle | 12400 ml |
| Tolérance de poids | +/- 5% |
| Tolérance de dimension | +/- 2 mm |


MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

| | EMBALLAGE TRANSPARENT | AUTRES EMBALLAGES |
|---|-----------------------|-------------------|
| Poids maximum de la charge | - kg | kg |
| Charge maximale pour le seau inférieur. | - kg | 55 kg |

Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 23°C.

PALETTISATION

Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm

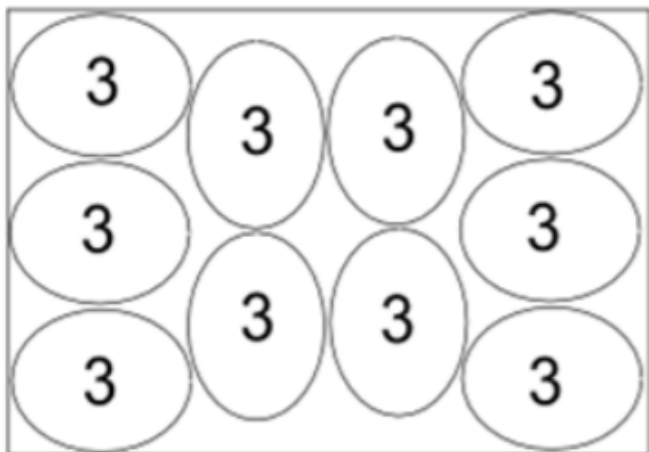

- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- La garantie est valable pendant 12 mois à compter de la date de livraison. L'emballage doit être utilisé dans ce délai. Tous les emballages d'une même palette doivent être utilisés immédiatement après leur déballage.
- Emballage non destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires.
- Le seau est composé d'une base en polypropylène à laquelle sont ajoutés des matériaux recyclés jusqu'à un maximum de 60 %.
- Coloration non uniforme ; possibilité de stries et d'inclusions.
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'"empilage" de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.

5 couleurs de base de regranelés



Palettisation à la livraison: 500 pièces (emballé dans une hotte ou un sac)

Édition 6 / Vérifié 16/03/2026