




РАЗМЕРЫ / ВЕС				ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	
ВЕРХНИЙ ДИАМЕТР (ВНУТРЕННИЙ)	253,2 mm (b)	Емкость общая (до края)	11650 ml	Сухой офсет	нет
ВЕРХНИЙ ДИАМЕТР (ВНУТРЕННИЙ)	270 mm (a)	ВЕС КОНТЕЙНЕРА	266 g	IML	Да
НИЖНИЙ ДИАМЕТР (ЗА ПРЕДЕЛАМИ)	228 mm (c)	ВЕС РУЧКИ (ПП)	7 g	Частичное ИМЛ	Да
		ВЕС РУЧКИ (МЕТАЛЛ)	-	Детали, находящиеся в шаблонах декора.	
ВЫСОТА	263 mm (h)	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО МАССЕ	+/- 5%		
ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО РАЗМЕРОМ	+/- 1 mm				

КРЫШКА:					
ИМЯ:	P-10Bis/4 Н	ИМЯ:	P-10Bis/F Н		
ЗАПАЙКА:	нет	ЗАПАЙКА:	Да		
МАССА:	60 g	МАССА:	61,5 g		
IML	Да	IML	Да		
Offset:	нет	Offset:	нет		
Высота с крышкой	264,5 mm	Высота с крышкой	269 mm		
Вместимость под крышкой 11100 ml		Вместимость под крышкой 11650 ml			
ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО МАССЕ	+/- 5%	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО МАССЕ	+/- 5%		
ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО РАЗМЕРОМ	+/- 1 mm	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО РАЗМЕРОМ	+/- 1 mm		

СЫРЬЕ / УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТОВКИ И ХРАНЕНИЯ		
	ПРОЗРАЧНАЯ УПАКОВКА	ДРУГАЯ УПАКОВКА
Максимальный вес содержимого	15.5 kg	15.5 kg
Максимальная нагрузка на нижнее ведро.	27 kg	35 kg
Указанные значения действительны при температуре окружающей среды ниже 23°C.		
УПАКОВКА		

При размещении не выходить за контур поддона 1200 x 800 мм

- Следует протестировать упаковку в условиях хранения и транспортировки в среде предполагаемого использования.
- Обязанность валидации упаковки с целевым содержимым лежит на заказчике.
- Данная гарантия действительна 12 месяцев с даты поставки. За это время нужно упаковку использовать. Все упаковки с одного поддона следует использовать сразу после распаковки.
- Упаковка предназначена для прямого и непрямого контакта с пищевыми продуктами (детали указаны в Декларации соответствия).
- Все материалы и красители, используемые для производства контейнеров или крышек предназначенных для пищевой промышленности одобрены для контакта с пищевыми продуктами.
- Вёдра и крышки изготовлены из полипропилена (PP).
- Производитель не несет ответственности за деформации упаковки в результате "укладки" поддона на поддоне или установки какой то-либо дополнительной нагрузки.
- Доступные цвета изделий белый, прозрачный или окрашенный другими по заказу клиента. [Больше цветов на](#)

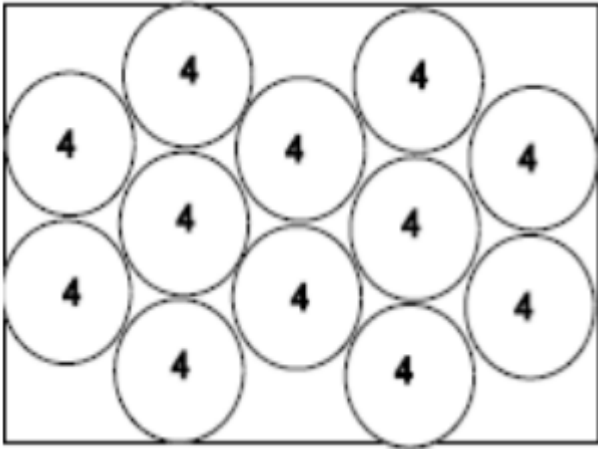

Издание 13 / Проверено дня 16/03/2026