

WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	106,9 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	680 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	117,5 mm (a)	Waga pojemnika	20 g	IML	nie
Średnica dolna (zewnętrzna)	100,5 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	-	IML częściowy	nie
Wysokość	81 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	-	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

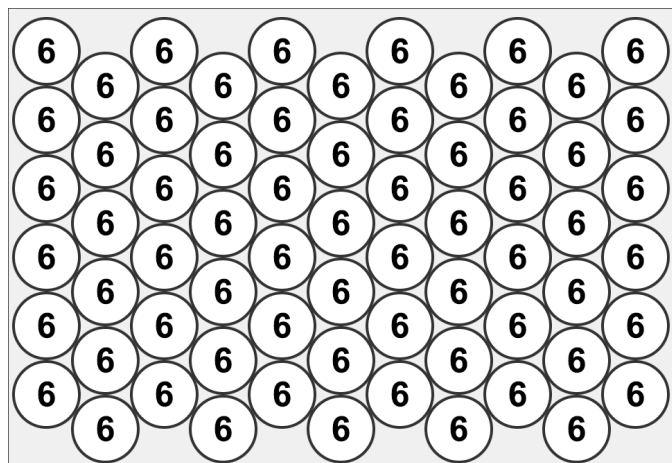
POKRYWA:

Nazwa:	P-055Bis/2
Foliowanie:	nie
Waga:	6,4 g
IML	nie
Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	81,5 mm
Pojemność pod pokrywą	580 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	0.9 kg	0.9 kg
Maksymalne obciążeniedolnego wiadra.	4.3 kg	5.3 kg

Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.

PALETYZACJA
Rozmieszczenie w obrębie palety 1200 x 800 mm


- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowania przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (szczegóły zawiera Deklaracja Zgodności).
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Surowiec: polipropylen (PP).
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie:

7392 szt. (pakowane w karton)

Wydanie 6 / Zweryfikowano dnia 16/03/2026