

WYMIARY / WAGI			
Średnica górna (wewnętrzna)	123 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	1280 ml
Średnica górna (z kołnierzem)	133 mm (a)	Waga pojemnika	36 g
Średnica dolna (zewnętrzna)	105 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	1,5 g
Wysokość	130 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	-
Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%

ZDOBIENIE	
Suchy offset	nie
IML	tak
IML częściowy	tak
Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	

POKRYWY:							
Nazwa:	P-01Bis/5	Nazwa:	P-01Bis/6	Nazwa:	P-01Bis/5 N	Nazwa:	P-01Bis/5 F
Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie	Foliowanie:	tak
Waga:	9 g	Waga:	9 g	Waga:	9 g	Waga:	9 g
IML	tak	IML	tak	IML	tak	IML	tak
Offset:	nie	Offset:	nie	Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	131 mm	Wysokość z pokrywą	131 mm	Wysokość z pokrywą	131 mm	Wysokość z pokrywą	134 mm
Pojemność pod pokrywą	1170 ml	Pojemność pod pokrywą	1170 ml	Pojemność pod pokrywą	1170 ml	Pojemność pod pokrywą	1280 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm


MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	- kg	1.3 kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	- kg	5.9 kg

Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.

PALETYZACJA

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm

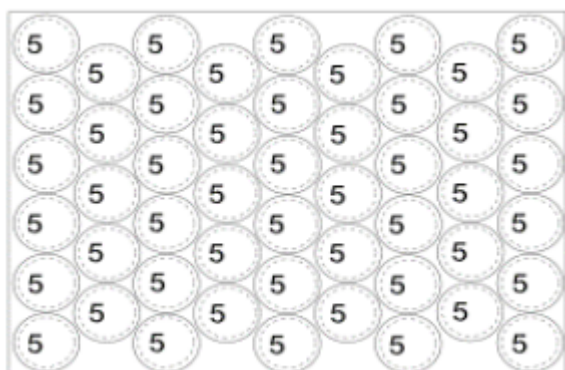

- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowanie nieprzeznaczone do kontaktu z wsadami spożywczymi.
- Wiadro składa się z bazowego polipropylenu z domieszką surowców wtórnych do maksymalnego poziomu 60% zawartości.
- Wybarwienie niejednorodne możliwe smugi i wtrącenia.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Kolorystyka opakowań w odcieniach szarości i czerni.

Paletyzacja przy dostawie:

4200 szt. (pakowane w karton)

Wydanie 7 / Zweryfikowano dnia 23/02/2026