



WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	134,9 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	1650 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	145,9 mm (a)	Waga pojemnika	50 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	118 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	1,5 g	IML częściowy	nie
Wysokość	136 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	-	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

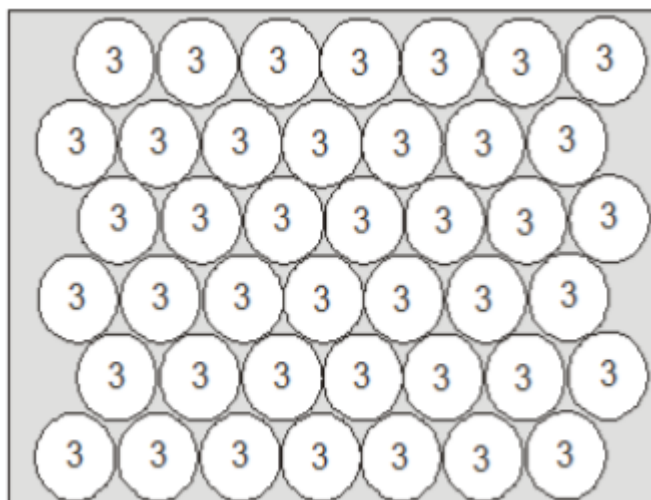
POKRYWA:

Nazwa:	P-1,6Bis/2
Foliowanie:	nie
Waga:	12 g
IML	tak
Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	137 mm
Pojemność pod pokrywą	1550 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	2.5 kg	2.5 kg
Maksymalne obciążeniedolnego wiadra.	10.6 kg	13.2 kg

Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.

PALETYZACJA
Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm


- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowania przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (szczegóły zawiera Deklaracja Zgodności).
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Surowiec: polipropylen (PP).
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie:

3864 szt. (pakowane w karton)

Wydanie 7 / Zweryfikowano dnia 16/03/2026