


WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	214 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	5900 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	225 mm (a)	Waga pojemnika	142 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	193 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	3,8 g	IML częściowy	nie
Wysokość	187 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	-	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

POKRYWY:							
Nazwa:	P-05FB/1	Nazwa:	P-05LB/1	Nazwa:	P-05LB/3	Nazwa:	P-05LB/4
Foliowanie:	tak	Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie
Waga:	40 g	Waga:	32 g	Waga:	32 g	Waga:	32 g
IML	tak	IML	tak	IML	tak	IML	tak
Offset:	nie	Offset:	nie	Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	194 mm	Wysokość z pokrywą	188 mm	Wysokość z pokrywą	188 mm	Wysokość z pokrywą	188 mm
Pojemność pod pokrywą	5900 ml	Pojemność pod pokrywą	5500 ml	Pojemność pod pokrywą	5500 ml	Pojemność pod pokrywą	5500 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	- kg 5.5 kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	- kg 23.1 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.	
PALETYZACJA	

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm

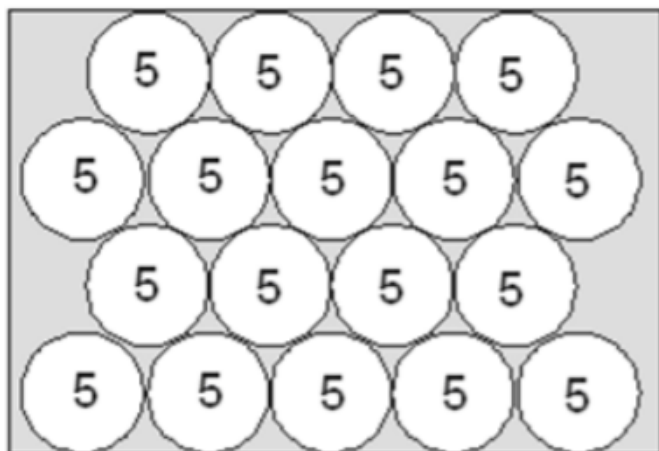

- Skład materiałowy:
Polipropylen PP ≥ 98% (w tym do 60% z surowca wtórnego zawracanego w obiegu zamkniętym)
Barwnik ≤ 2%
Pozostałe dodatki ≤ 0,5%
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowanie nieprzeznaczone do kontaktu z wsadami spożywczymi.
- Wybarwienie niejednolite możliwe smugi i wtrącenia.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.

5 bazowych kolorów regranulatu



Paletyzacja przy dostawie: 1080 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 10 / Zweryfikowano dnia 16/03/2026