

WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	253,2 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	9600 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	270 mm (a)	Waga pojemnika	245 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	228,1 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	9,5 g	IML częściowy	tak
Wysokość	219 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	-	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

POKRYWY:


Nazwa:	P-10Bis/4 H	Nazwa:	P-10Bis/F H
Foliowanie:	nie	Foliowanie:	tak
Waga:	60 g	Waga:	61,5 g
IML	tak	IML	tak
Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	220 mm	Wysokość z pokrywą	226 mm
Pojemność pod pokrywą	9100 ml	Pojemność pod pokrywą	9600 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	- kg	12.7 kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	- kg	29.0 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.		

PALETYZACJA

Rozmieszczenie w obrębie palety 1200 x 800 mm

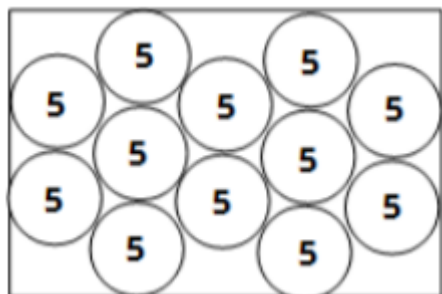

- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowanie nieprzeznaczone do kontaktu z wsadami spożywczymi.
- Wiadro składa się z bazowego polipropylenu z domieszką surowców wtórnych do maksymalnego poziomu 60% zawartości.
- Wybarwienie niejednorodne możliwe smugi i wtrącenia.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Kolorystyka opakowań w odcieniach szarości i czerni.

Paletyzacja przy dostawie: 600, 660 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 6 / Zweryfikowano dnia 16/03/2026