

WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	278,9 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	11800 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	291,4 mm (a)	Waga pojemnika	315 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	254,2 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	7,5 g standard	IML częściowy	tak
Wysokość	219,5 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	42 g opcja	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

POKRYWY:

Nazwa:	P-10Bis/V	Nazwa:	P-10BIS/5F
Foliowanie:	nie	Foliowanie:	tak
Waga:	78 g	Waga:	72 g
IML	tak	IML	tak
Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	221,0 mm	Wysokość z pokrywą	226,0 mm
Pojemność pod pokrywą	11100 ml	Pojemność pod pokrywą	11800 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm


MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	- kg	17.8 kg
Maksymalne obciążenie jednego wiadra.	- kg	48 kg

Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.

PALETYZACJA

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm

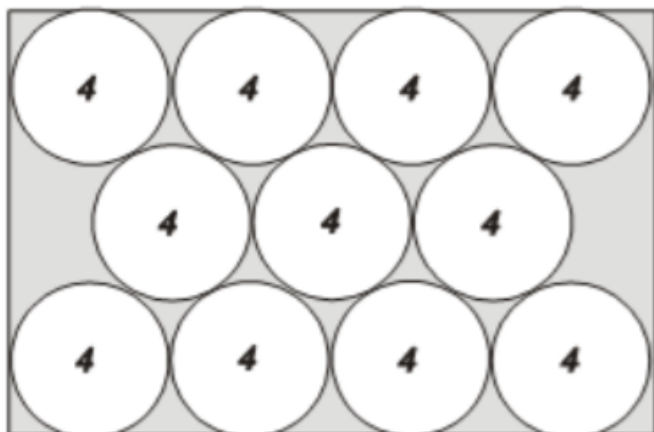

- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowanie nieprzeznaczone do kontaktu z wsadami spożywczymi.
- Wiadro składa się z bazowego polipropylenu z domieszką surowców wtórnych do maksymalnego poziomu 60% zawartości.
- Wybarwienie niejednorodne możliwe smugi i wtrącenia.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Kolorystyka opakowań w odcieniach szarości i czerni.

Paletyzacja przy dostawie: 440, 517, 550 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 14 / Zweryfikowano dnia 05/05/2026