

WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	273,3 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	13840 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	290 mm (a)	Waga pojemnika	362 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	252 mm (c)	Waga uchwyty (plastik)	13,5 g opcja	IML częściowy	nie
Wysokość	260 mm (h)	Waga uchwyty (metal)	42 g opcja	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		


POKRYWA:

Nazwa:	P-10Bis/4
Foliowanie:	nie
Waga:	88 g
IML	tak
Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	261 mm
Pojemność pod pokrywą	13200 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	20 kg	20 kg
Maksymalne obciążenie jednego wiadra.	37.6 kg	47.5 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.		
PALETYZACJA		

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm

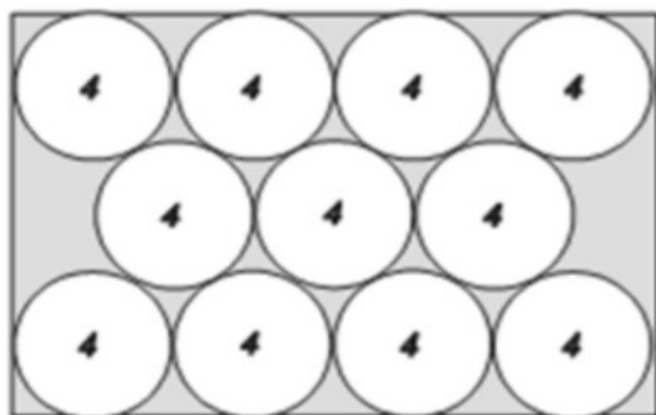

- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowania przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (szczegóły zawiera Deklaracja Zgodności).
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Surowiec: polipropylen (PP).
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 440 szt. (pakowane w kaptur lub stretch)

Wydanie 10 / Zweryfikowano dnia 16/03/2026