


WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	310,2 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	21100 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	326 mm (a)	Waga pojemnika	570 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	282 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	24,5 g	IML częściowy	tak
Wysokość	318.5 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	66,3 g opcja	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

POKRYWY:					
Nazwa:	P-20Bis/2	Nazwa:	P-20Bis/3	Nazwa:	P-20Bis/4
Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie
Waga:	127 g	Waga:	120 g	Waga:	125 g
IML	tak	IML	nie	IML	nie
Offset:	nie	Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	320 mm	Wysokość z pokrywą	320 mm	Wysokość z pokrywą	320 mm
Pojemność pod pokrywą	20100 ml	Pojemność pod pokrywą	20100 ml	Pojemność pod pokrywą	20100 ml

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA		
OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA	
Maksymalna waga wsadu	- kg	32.2 kg
Maksymalne obciążenie jednego wiadra.	- kg	59.4 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.		
PALETYZACJA		

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm

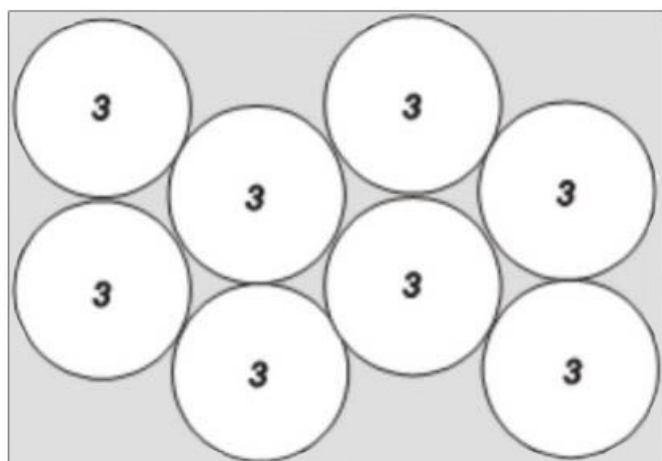

- Opakowanie nieprzeznaczone do kontaktu z wsadami spożywczymi.
- Wiadro składa się z bazowego polipropylenu z domieszką surowców wtórnych do maksymalnego poziomu 60% zawartości.
- Wybarwienie niejednorodne możliwe smugi i wtrącenia.
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.

5 bazowych kolorów regeneratu



Paletyzacja przy dostawie: 240, 256, 280 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 8 / Zweryfikowano dnia 01/02/2024