

| WYMIARY / WAGI | | | | ZDOBIENIE | |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|---|-----|
| Średnica górna (wewnętrzna) | 362,7 mm (b) | Pojemność całkowita (do krawędzi) | 34500 ml | Suchy offset | nie |
| Średnica górna (z kołnierzem) | 380 mm (a) | Waga pojemnika | 865 g | IML | tak |
| Średnica dolna (zewnętrzna) | 320 mm (c) | Waga uchwytu (plastik) | - | IML częściowy | tak |
| Wysokość | 388 mm (h) | Waga uchwytu (metal) | 75 g opcja | Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia. | |
| Tolerancja wymiarów | +/- 1 mm | Tolerancja wagi | +/- 5% | | |


POKRYWA:

| | |
|-----------------------|-----------|
| Nazwa: | P-33Bis/1 |
| Foliowanie: | nie |
| Waga: | 159 g |
| IML | nie |
| Offset: | nie |
| Wysokość z pokrywą | 390 mm |
| Pojemność pod pokrywą | 33000 ml |
| Tolerancja wagi | +/- 5% |
| Tolerancja wymiarów | +/- 1 mm |

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

| | OPAKOWANIA TRANSPARENTNE | POZOSTAŁE OPAKOWANIA |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| Maksymalna waga wsadu | 52.8 kg | 52.8 kg |
| Maksymalne obciążenie jednego wiadra. | 52.8 kg | 52.8 kg |
| Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C. | | |
| PALETYZACJA | | |

Rozmieszczenie w obrębie palety 1200 x 800 mm

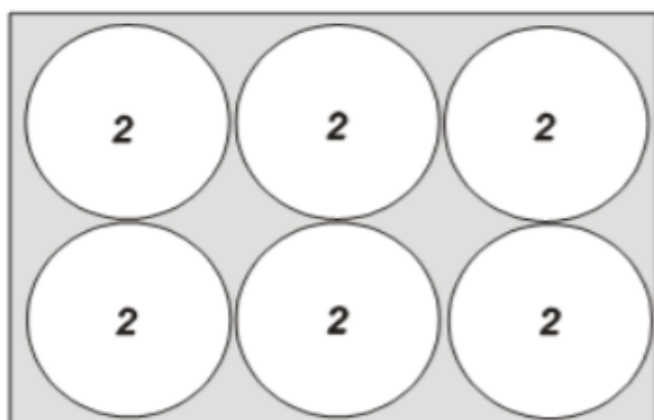

- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowania przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (szczegóły zawiera Deklaracja Zgodności).
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Surowiec: polipropylen (PP).
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 150, 180 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 9 / Zweryfikowano dnia 10/03/2026