

| WYMIARY / WAGI                 |            |                                   |               | ZDOBIENIE                                 |     |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| Długość górna (z kołnierzem)   | 277 mm (c) | Pojemność całkowita (do krawędzi) | 6200 ml       | Suchy offset                              | nie |
| Szerokość górna (z kołnierzem) | 200 mm (c) | Waga pojemnika                    | 172,8 g       | IML                                       | nie |
| Długość dolna                  | 246 mm (c) | Waga uchwytu (plastik)            | -             | IML częściowy                             | nie |
| Szerokość dolna                | 168 mm (c) | Waga uchwytu (metal)              | 25 g standard | Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia. |     |
| Wysokość                       | 186 mm (h) | Tolerancja wagi                   | +/- 5%        |                                           |     |
| Tolerancja wymiarów            | +/- 1 mm   |                                   |               |                                           |     |

## POKRYWA:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nazwa:                | P-05OV/Bis/2 |
| Foliowanie:           | nie          |
| Waga:                 | 50 g         |
| IML                   | nie          |
| Offset:               | nie          |
| Wysokość z pokrywą    | 186 mm       |
| Pojemność pod pokrywą | 6200 ml      |


## MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

|                                       | OPAKOWANIA TRANSPARENTNE | POZOSTAŁE OPAKOWANIA |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Maksymalna waga wsadu                 | 5.5 kg                   | 5.5 kg               |
| Maksymalne obciążenie dolnego wiadra. | 15.8 kg                  | 19.8 kg              |

Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 5°C.

### PALETYZACJA

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm

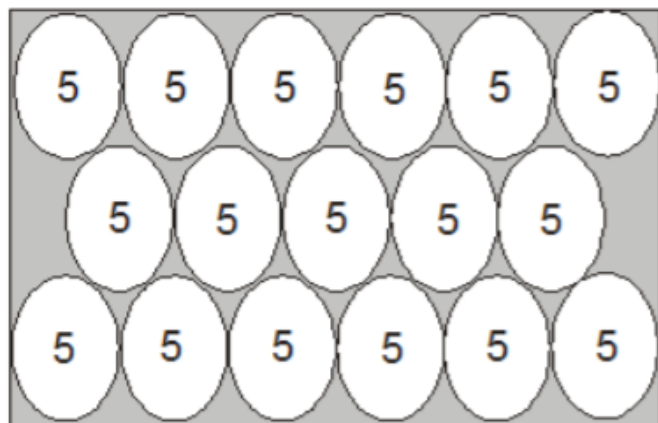

- Surowiec: polipropylen (PP).
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)
- Niedostępne opakowania transparentne.

Paletyzacja przy dostawie: 1105 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 4 / Zweryfikowano dnia 01/02/2024