

Model: 11-1200 OV1

12.4 I




WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Długość górna (z kołnierzem)	340 mm (c)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	13400 ml	Suchy offset	nie
Szerokość górna (z kołnierzem)	262 mm (c)	Waga pojemnika	358 g	IML	nie
Długość dolna	302 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	-	IML częściowy	nie
Szerokość dolna	224 mm (c)	Waga uchwytu (metal)	45 g standard	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Wysokość	237 mm (h)	Tolerancja wagi	+/- 5%		
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm				

POKRYWA:	
Nazwa:	P-12OV/Bis/2
Foliowanie:	nie
Waga:	104 g
IML	nie
Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	239 mm
Pojemność pod pokrywą	12400 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA		
OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA	
Maksymalna waga wsadu	kg	kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	44 kg	55 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.		
PALETYZACJA		

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm

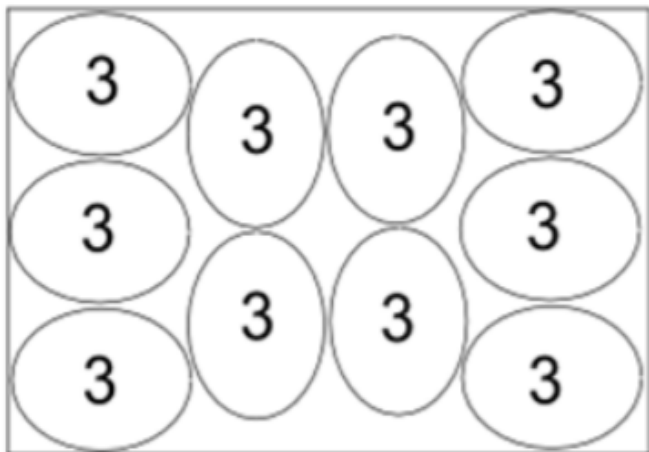

- Skład materiałowy:
Polipropylen PP $\geq 98\%$
Barwnik $\leq 2\%$
Pozostałe dodatki $\leq 0,5\%$
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowania przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (szczegóły zawiera Deklaracja Zgodności).
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 500 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 7 / Zweryfikowano dnia 29/06/2026