


### WYMIARY / WAGI

Średnica górna (wewnętrzna):	122,4 mm (b)
Średnica górna (z kołnierzem):	132,7 mm (a)
Średnica górna (z uchwytem):	136 mm
Średnica dolna (zewnętrzna):	105,3 mm (c)
Wysokość (z pokrywą standardową):	131,0 mm (h)
Wysokość (z pokrywą pod foliowanie):	134,5 mm
Pojemność nominalna:	1 000 ml
Pojemność całkowita:	1 285 ml
Pojemność użytkowa:	1 200 ml
Waga pojemnika:	37 g
Waga uchwytu (pasek):	2,2 g (standard)
Waga uchwytu (pałak):	-
Waga uchwytu (metal):	-
Tolerancja wagi:	+/- 5%
Tolerancja wymiaru:	+/- 1 mm




### ZDJĘCIE PRODUKTU



### ZDOBIENIE

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	-	356,9 mm
Wysokość (H):	-	112,9 mm

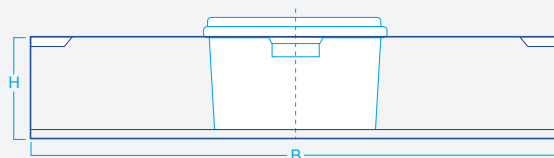

### POKRYWY

Nazwa: P-01Bis/5  
 Foliowanie: Nie  
 Waga: 9 g  
 IML: Tak  
 Offset: Nie



Nazwa: P-01Bis/6  
 Foliowanie: Nie  
 Waga: 9 g  
 IML: Tak  
 Offset: Nie




Nazwa: P-01Bis/5F  
 Foliowanie: Tak  
 Waga: 10 g  
 IML: Tak  
 Offset: Nie




### MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

- Pojemniki i pokrywy wykonane są z polipropylenu (PP)
- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi konieczne zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałości granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:
  - Statycznie (T<23°C) : < 9 kg
  - Pojemniki transparentne < 7 kg
- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego.
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,1 g/cm3 wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń

### PALETYZACJA Z WSADEM



Widok z góry





Widok z boku

### PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

**4200 sztuk/paleta**  
 sposób pakowania: **karton**

### PODSTAWOWA KOLORYSTYKA



Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta.

Więcej kolorów na <https://www.plast-box.com/colour-pro/>