
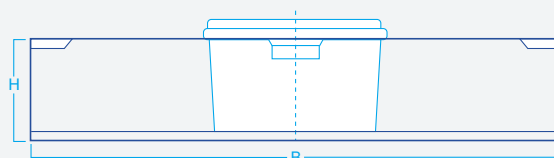


WYMIARY / WAGI

Średnica górna (wewnętrzna):	276,5 mm (b)
Średnica górna (z kołnierzem):	290,2 mm (a)
Średnica górna (z uchwytem):	287,5 mm
Średnica dolna (zewnętrzna):	255,3 mm (c)
Wysokość (z pokrywą standardową):	220,8 mm (h)
Wysokość (z pokrywą pod foliowanie):	228,5 mm
Pojemność nominalna:	10 000 ml
Pojemność całkowita:	11 900 ml
Pojemność użytkowa:	10 800 ml
Waga pojemnika:	311 g
Waga uchwyty (pasek):	10 g (standard)
Waga uchwyty (pałak):	18 g (opcjonalnie)
Waga uchwyty (metal):	42 g (opcjonalnie)
Tolerancja wagi:	+/- 5%
Tolerancja wymiaru:	+/- 1 mm


ZDJĘCIE PRODUKTU
ZDOBIENIE

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	850 mm	840,0 mm
Wysokość (H):	165 mm	193,5 mm


POKRYWY

Nazwa: P-10Bis/2
Foliowanie: Nie
Waga: 92 g
IML: Tak
Offset: Nie




Nazwa: P-10FB/1
Foliowanie: Tak
Waga: 78,6 g
IML: Tak
Offset: Nie


MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

- Pojemniki i pokrywy wykonane są z polipropylenu (PP)
- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi konieczne zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałości granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:
Statycznie (T<23°C) : < 60 kg Pojemniki transparentne < 48 kg

- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego.
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,6 g/cm3 wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń

PALETYZACJA Z WSADEM


Widok z góry





Widok z boku

PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

440 sztuk/paleta
sposób pakowania: **kaptur lub worek**

517 sztuk/paleta
sposób pakowania: **kaptur lub worek**

550 sztuk/paleta
sposób pakowania: **kaptur lub worek**

PODSTAWOWA KOLORYSTYKA


Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta.

Więcej kolorów na
<https://www.plast-box.com/colour-pro/>