PLAST BOX

Typ: wiadro prostokątne
Model: 11-0500 P2
Z pokrywką: P-05PR/Bis/2; P-05PR/Bis/3

WYMIARY / WAGI

Długość górna (z kołnierzem):	286,0 mm
Szerokość górna (z kołnierzem):	198,6 mm
Długość dolna:	252,7 mm
Szerokość dolna:	164,7 mm
Wysokość (z pokrywą standardową):	149,2 mm
Wysokość (z pokrywą pod foliowanie):	-
Pojemność nominalna:	5 000 ml
Pojemność całkowita:	6 400 ml
Pojemność użytkowa:	5 800 ml
Waga pojemnika:	180 g
Waga uchwytu (pasek):	-
Waga uchwytu (pałąk):	16 g (opcjonalnie)
Waga uchwytu (metal):	24 g (opcjonalnie)
Tolerancja wagi:	+/- 5%
Tolerancja wymiaru:	+/- 1 mm



ZDJĘCIE PRODUKTU

ZDOBIENIE

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	-	819,1 mm
Wysokość (H):	-	126,0 mm

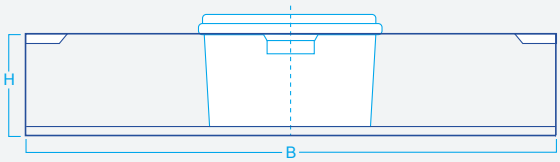

POKRYWY

Nazwa: P-05PR/Bis/2
Foliowanie: Nie
Waga: 59 g
IML: Tak
Offset: Nie

Nazwa: P-05PR/Bis/3
Foliowanie: Nie
Waga: 57 g
IML: Nie
Offset: Nie

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

- Pojemniki i pokrywy wykonane są z polipropylenu (PP)
- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi koniecznie zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałości granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:
  Statycznie (T<23°C) : < 40 kg Pojemniki transparentne < 32 kg
- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego.
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,4 g/cm3 wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń

PALETYZACJA Z WSADEM

Widok z góry



Widok z boku

PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

960 sztuk/paleta
sposób pakowania: kaptur lub worek

1040 sztuk/paleta
sposób pakowania: kaptur lub worek

PODSTAWOWA KOLORYSTYKA

Pantone 2350 C
Pantone 349 C
Pantone 2748 C
Pantone 113 C

Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta.

Więcej kolorów na
https://www.plast-box.com/colour-pro/