

TYP: WIADRO OKRĄGŁE LEKKIE

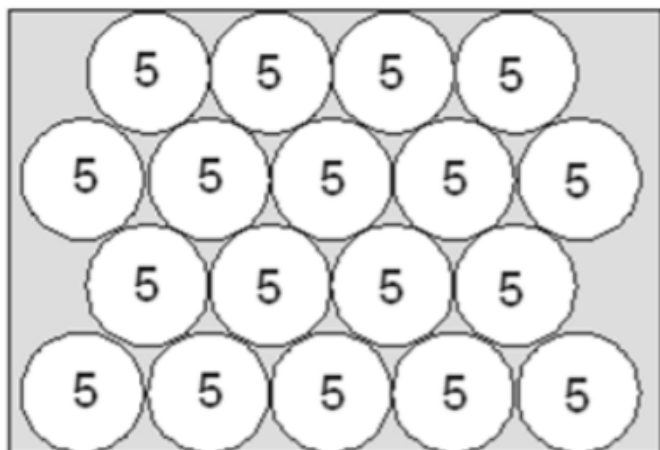
Model: 11-0440 LB
4.55 l


WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	216,7 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	5000 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	225,2 mm (a)	Waga pojemnika	117,3 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	196,99 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	3,8 g	IML częściowy	tak
Wysokość	153,7 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	-	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

POKRYWY:							
Nazwa:	P-05FB/1	Nazwa:	P-05LB/1	Nazwa:	P-05LB/3	Nazwa:	P-05LB/4
Foliowanie:	tak	Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie
Waga:	40 g	Waga:	32 g	Waga:	32 g	Waga:	32 g
IML	tak	IML	tak	IML	tak	IML	tak
Offset:	nie	Offset:	nie	Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	160,8 mm	Wysokość z pokrywą	154,5 mm	Wysokość z pokrywą	154,5 mm	Wysokość z pokrywą	154,5 mm
Pojemność pod pokrywą	5000 ml	Pojemność pod pokrywą	4500 ml	Pojemność pod pokrywą	4500 ml	Pojemność pod pokrywą	4500 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	4.9 kg	4.9 kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	18.5 kg	23.1 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.		
PALETYZACJA		

Rozmieszczenie w obrębie palety 1200 x 800 mm


- Skład materiałowy:
Polipropylen PP ≥ 98%
Barwnik ≤ 2%
Pozostałe dodatki ≤ 0,5%
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowania przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (szczegóły zawiera Deklaracja Zgodności).
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 1080 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 9 / Zweryfikowano dnia 20/10/2025